



Фундамент монолитный ФМ1 (1 : 50)

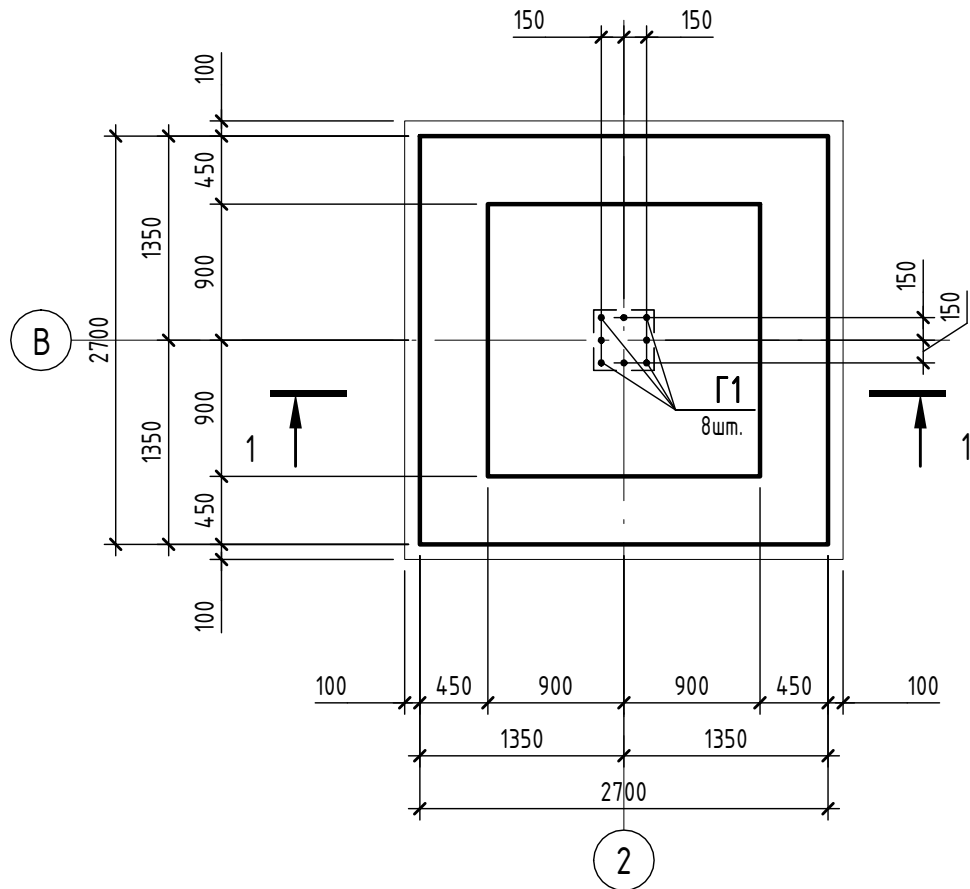

1 - 1

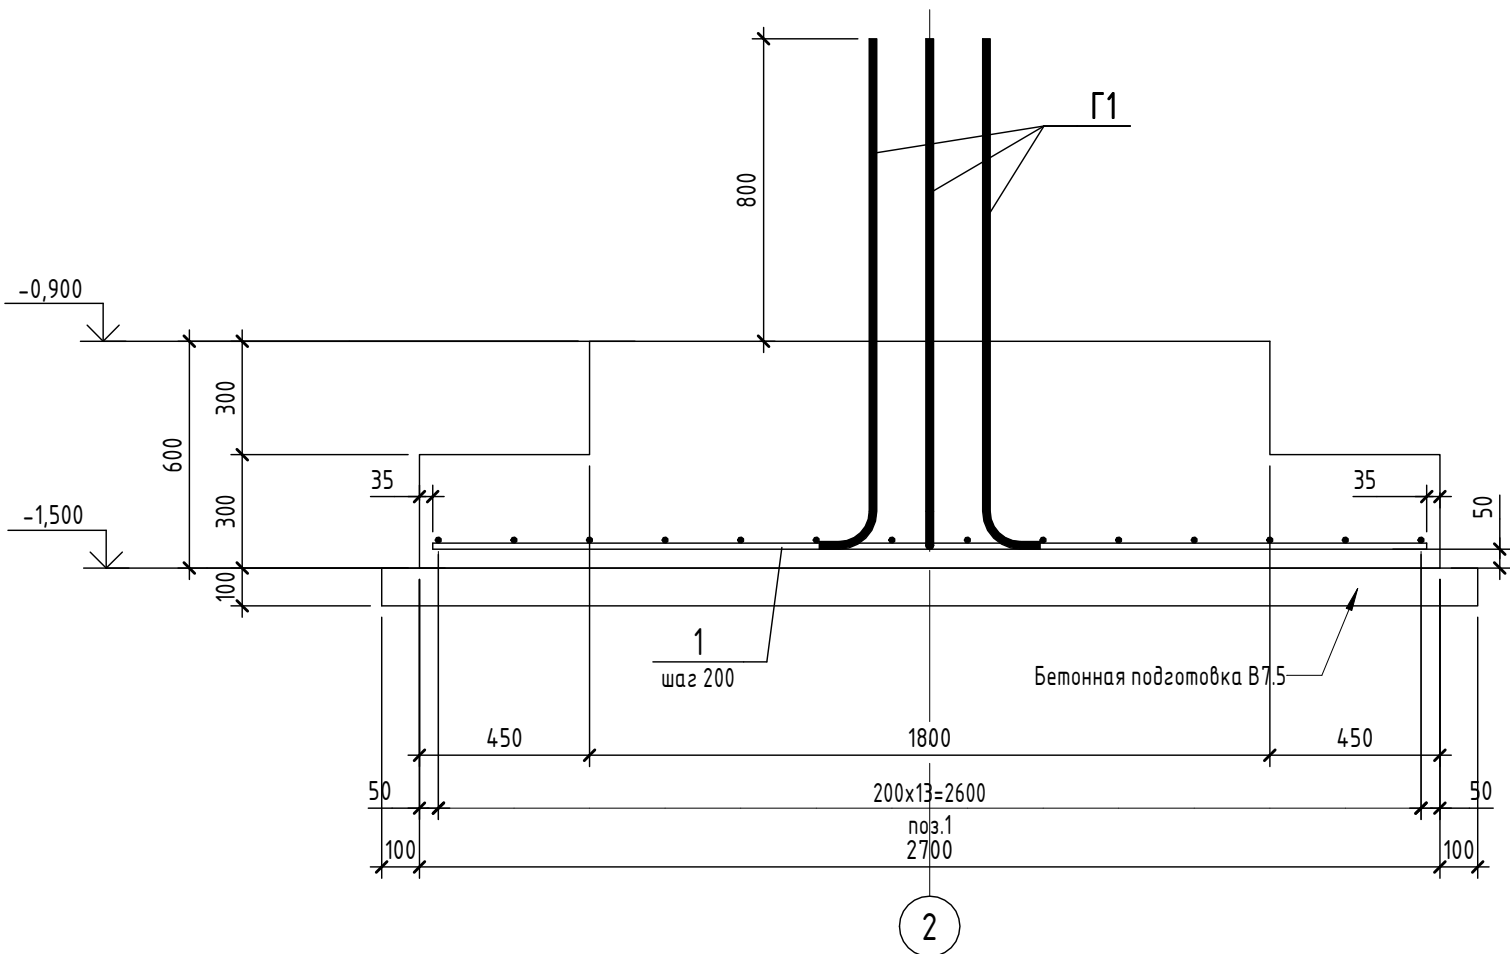

Спецификация армирования ФМ1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 A500 L = 2630	29	4,16	120,64
Г1	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 A500 L = 1445	8	3,57	28,56
Материалы					
ФМ1	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W6 F75	2		3,16 м³

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Г 1	<p>A=1350; B=150; α=90°; don=160</p>

Ведомость расхода стали

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	A240			A500					
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016					
	Ø6	Ø8	Итого	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Итого	
ФМ1	0	0	0	0	0	120,64	28,56	149,2	149,2

06-2021 - КЖ

"Ростовская обл., город Батайск, ул.М.Горького, 354-а/ ул. 1-й Пятилетки, 45"

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Торгово-офисное здание со встроенным салоном красоты	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнов							3	
Проверил	Крамарь								
ГИП	Смирнов					Фундамент монолитный ФМ1			
Н.контр.	Луковский								