



Лестница монолитная Лм1
Схема расположения конструкций лестницы
на отм. -0.150

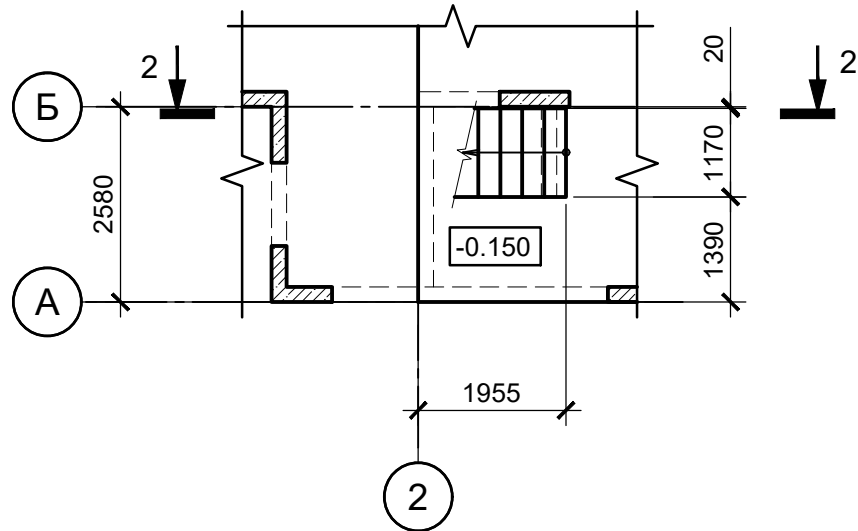

Лестница монолитная Лм1
Схема расположения конструкций лестницы на
отм. +2.730

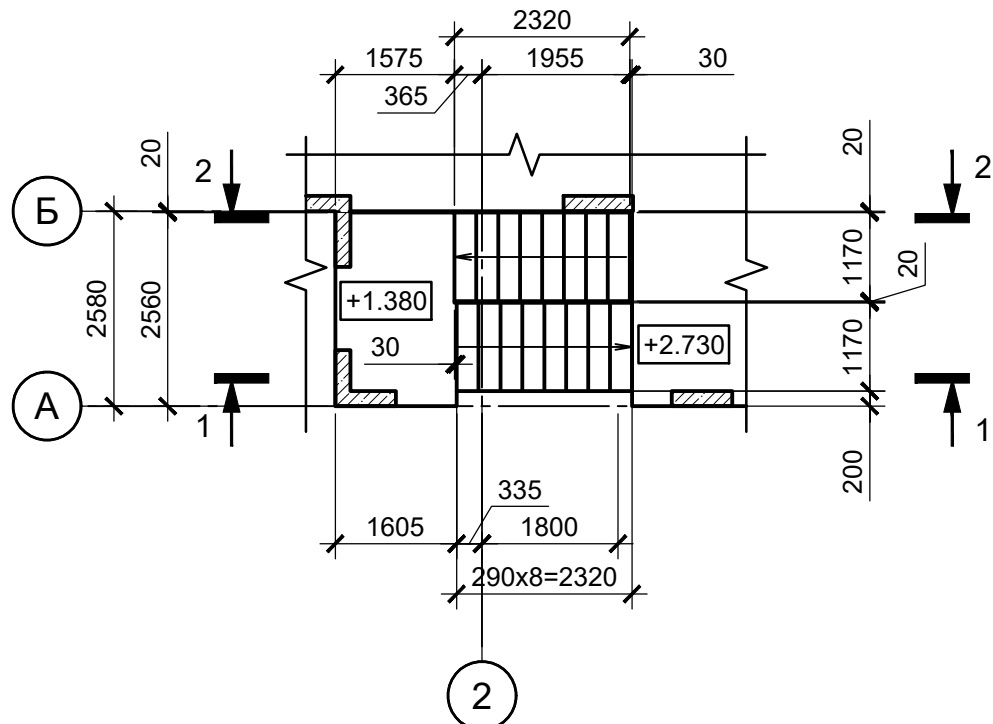

1 - 1
Опалубка

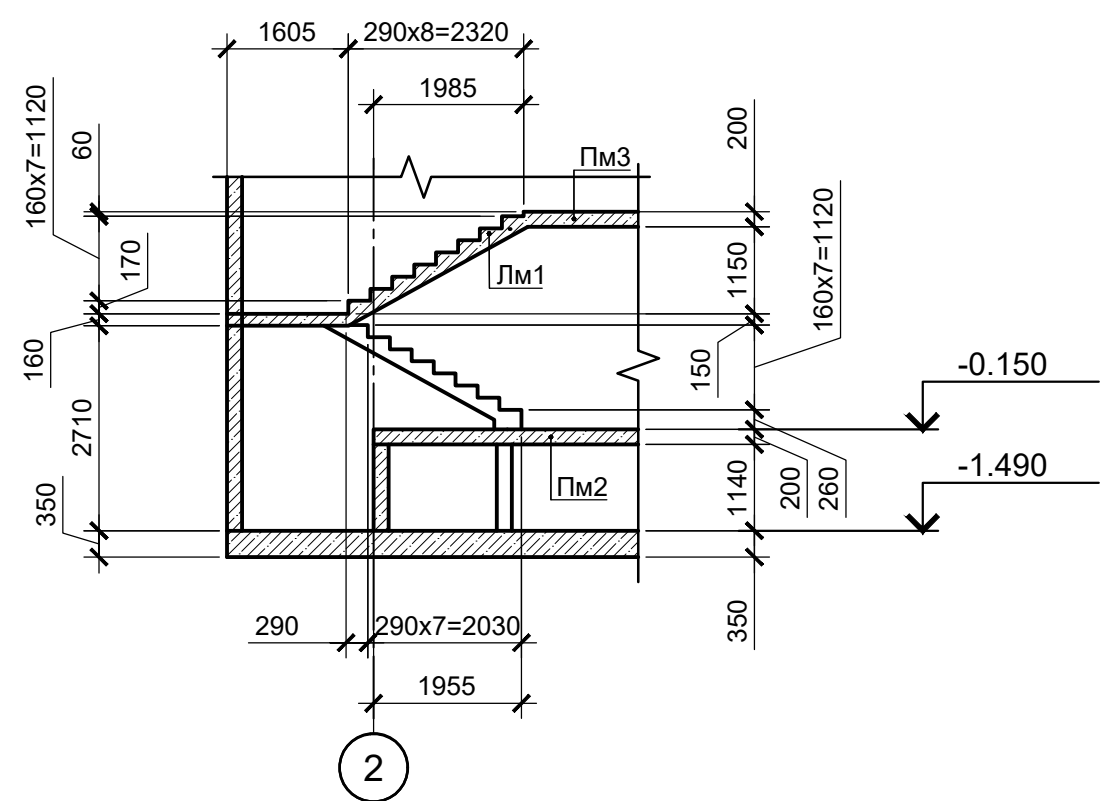


Схема раскладки нижней арматуры
лестничной площадки



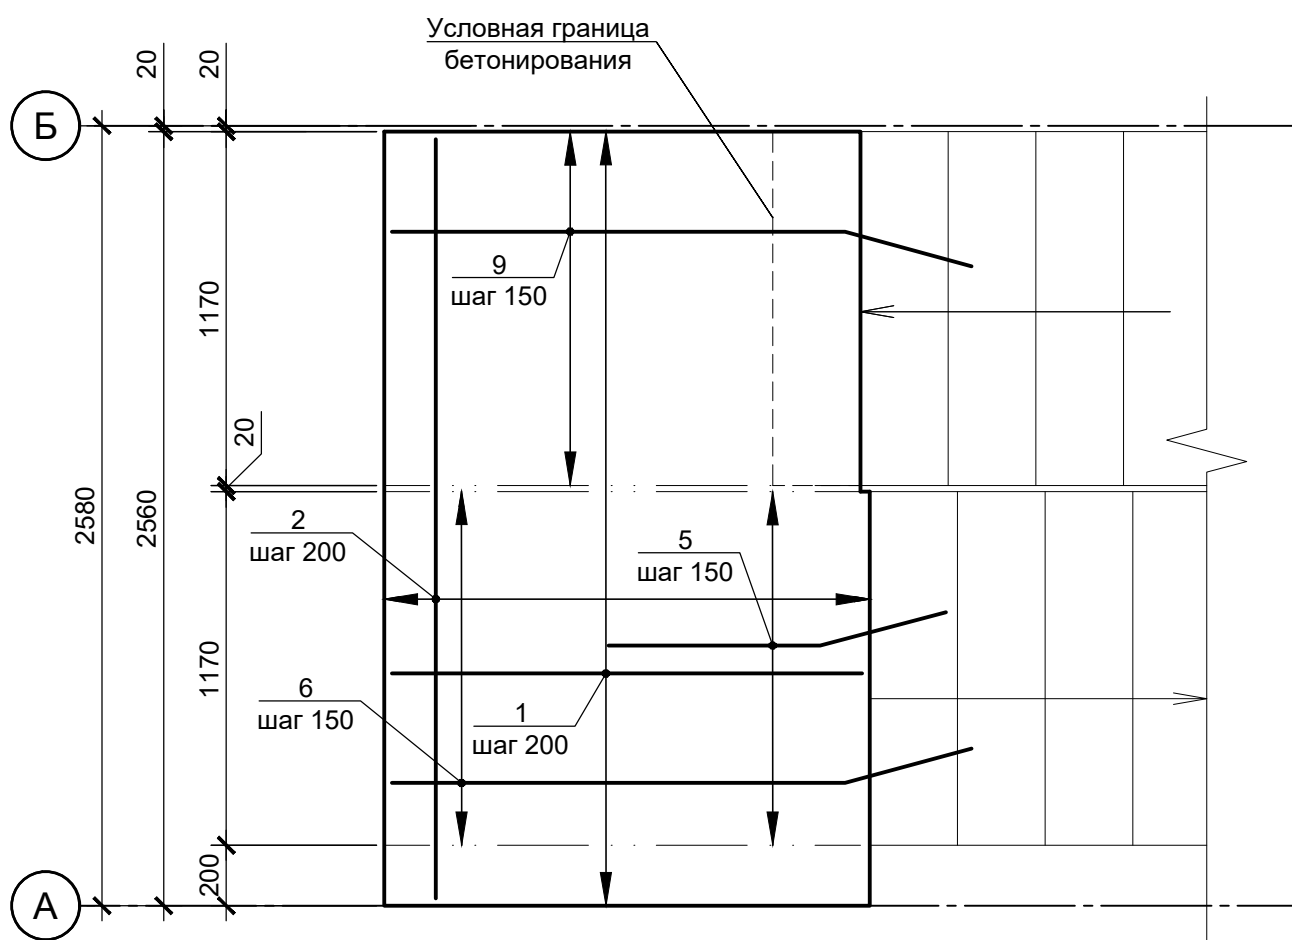



Схема раскладки верхней арматуры
лестничной площадки

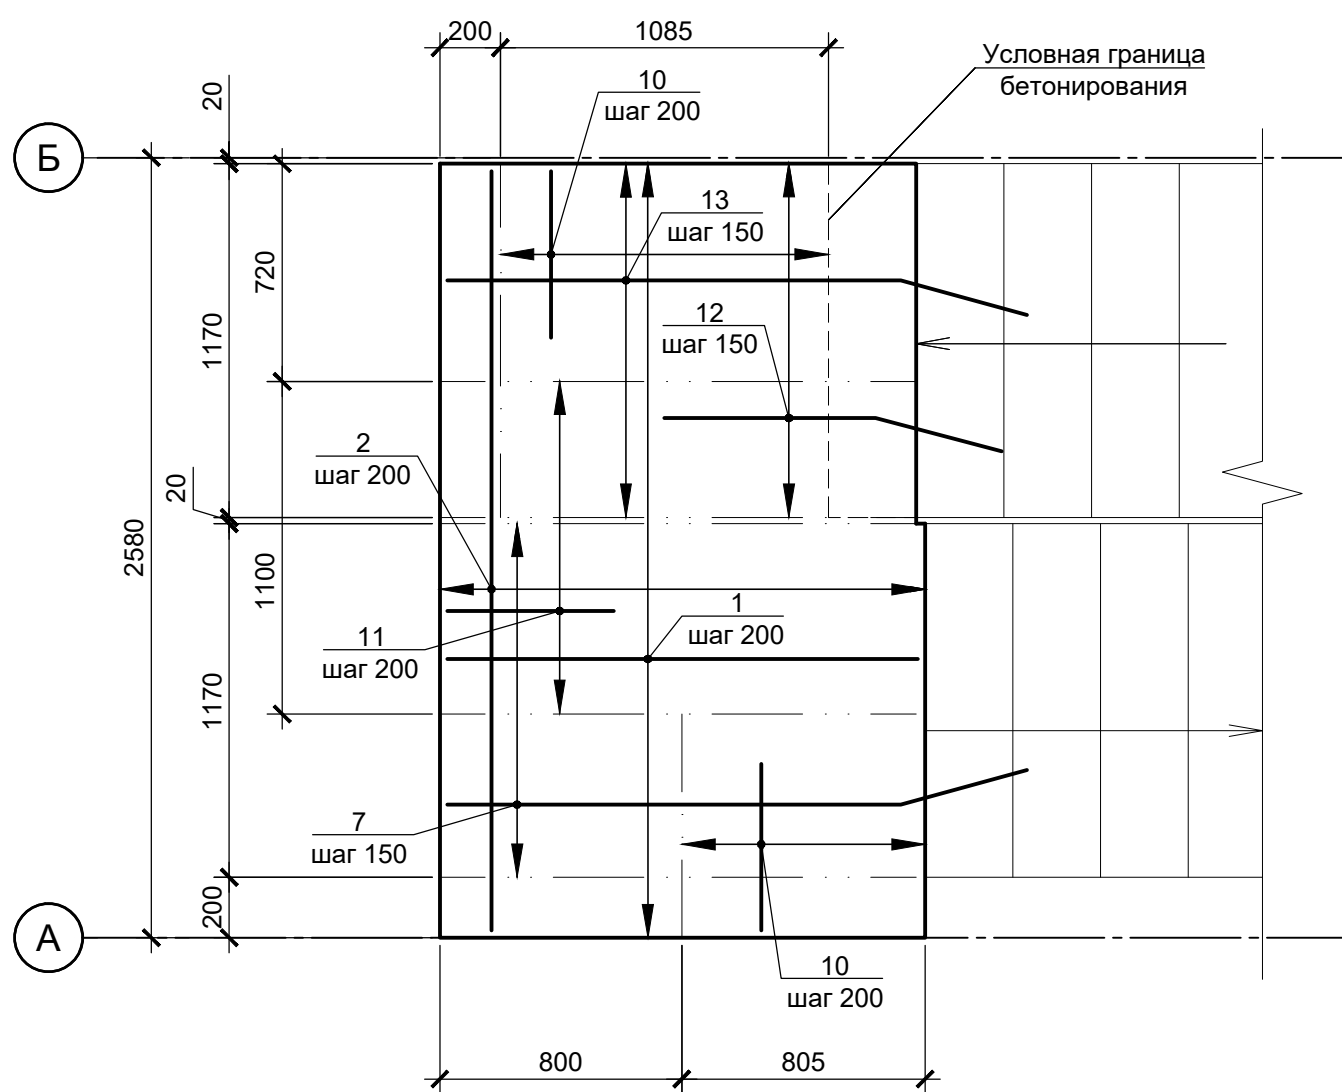


1 - 1
Армирование

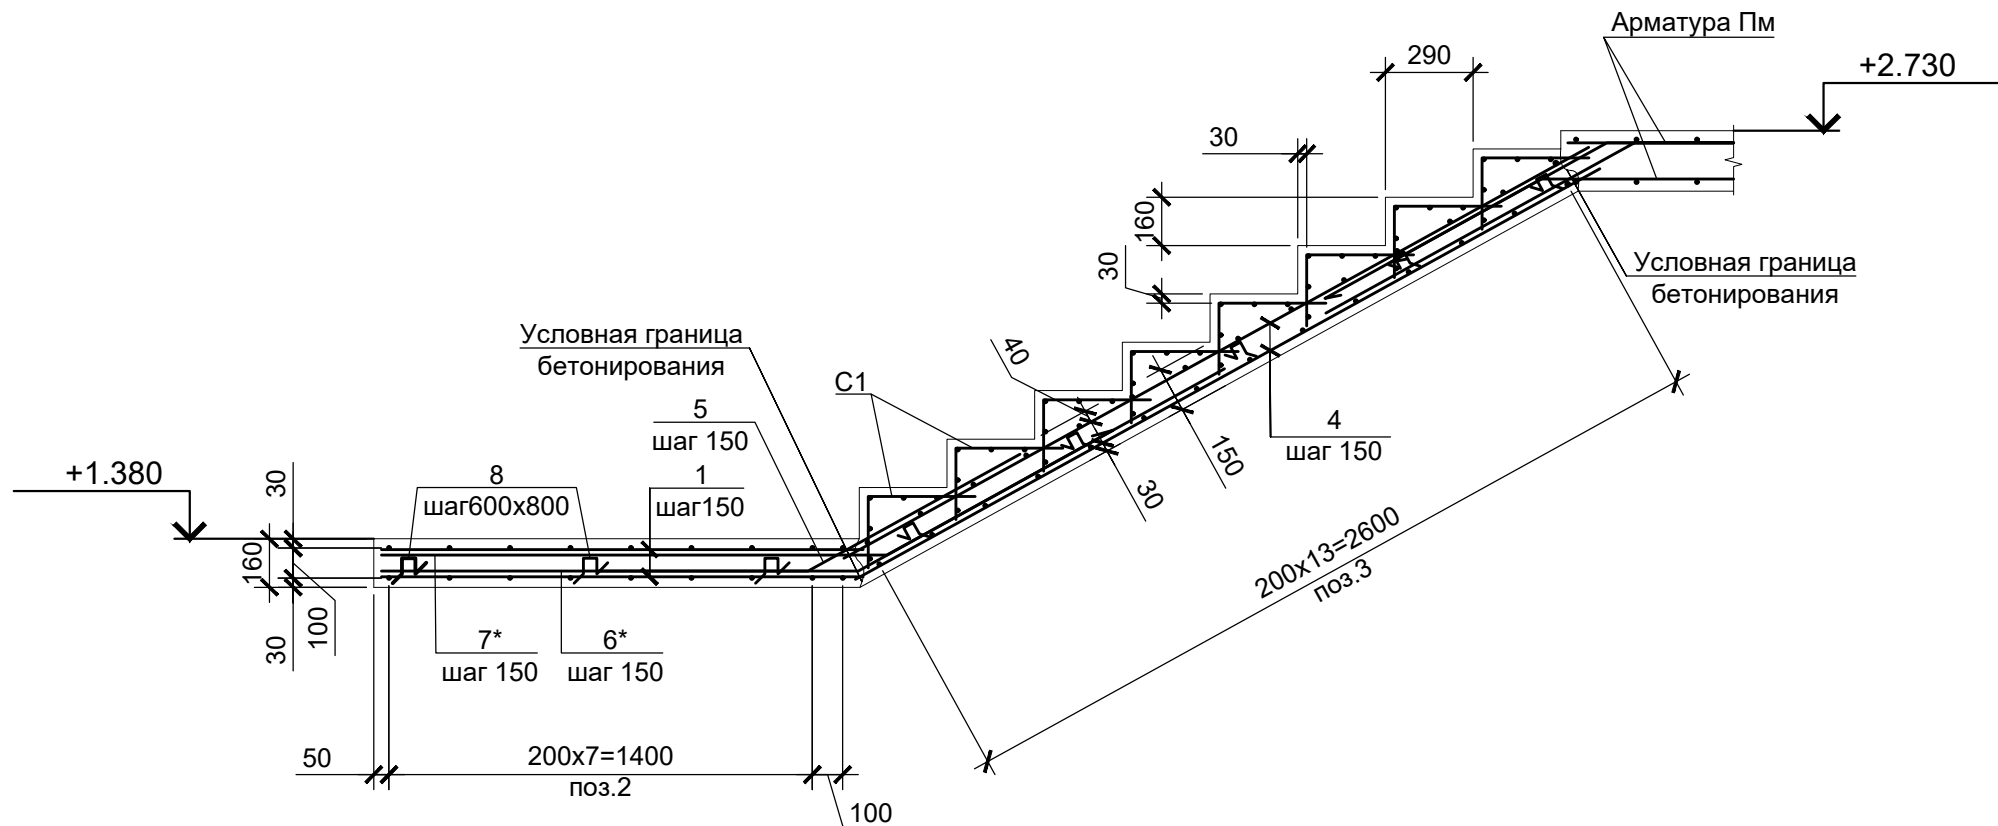


2 - 2
Армирование

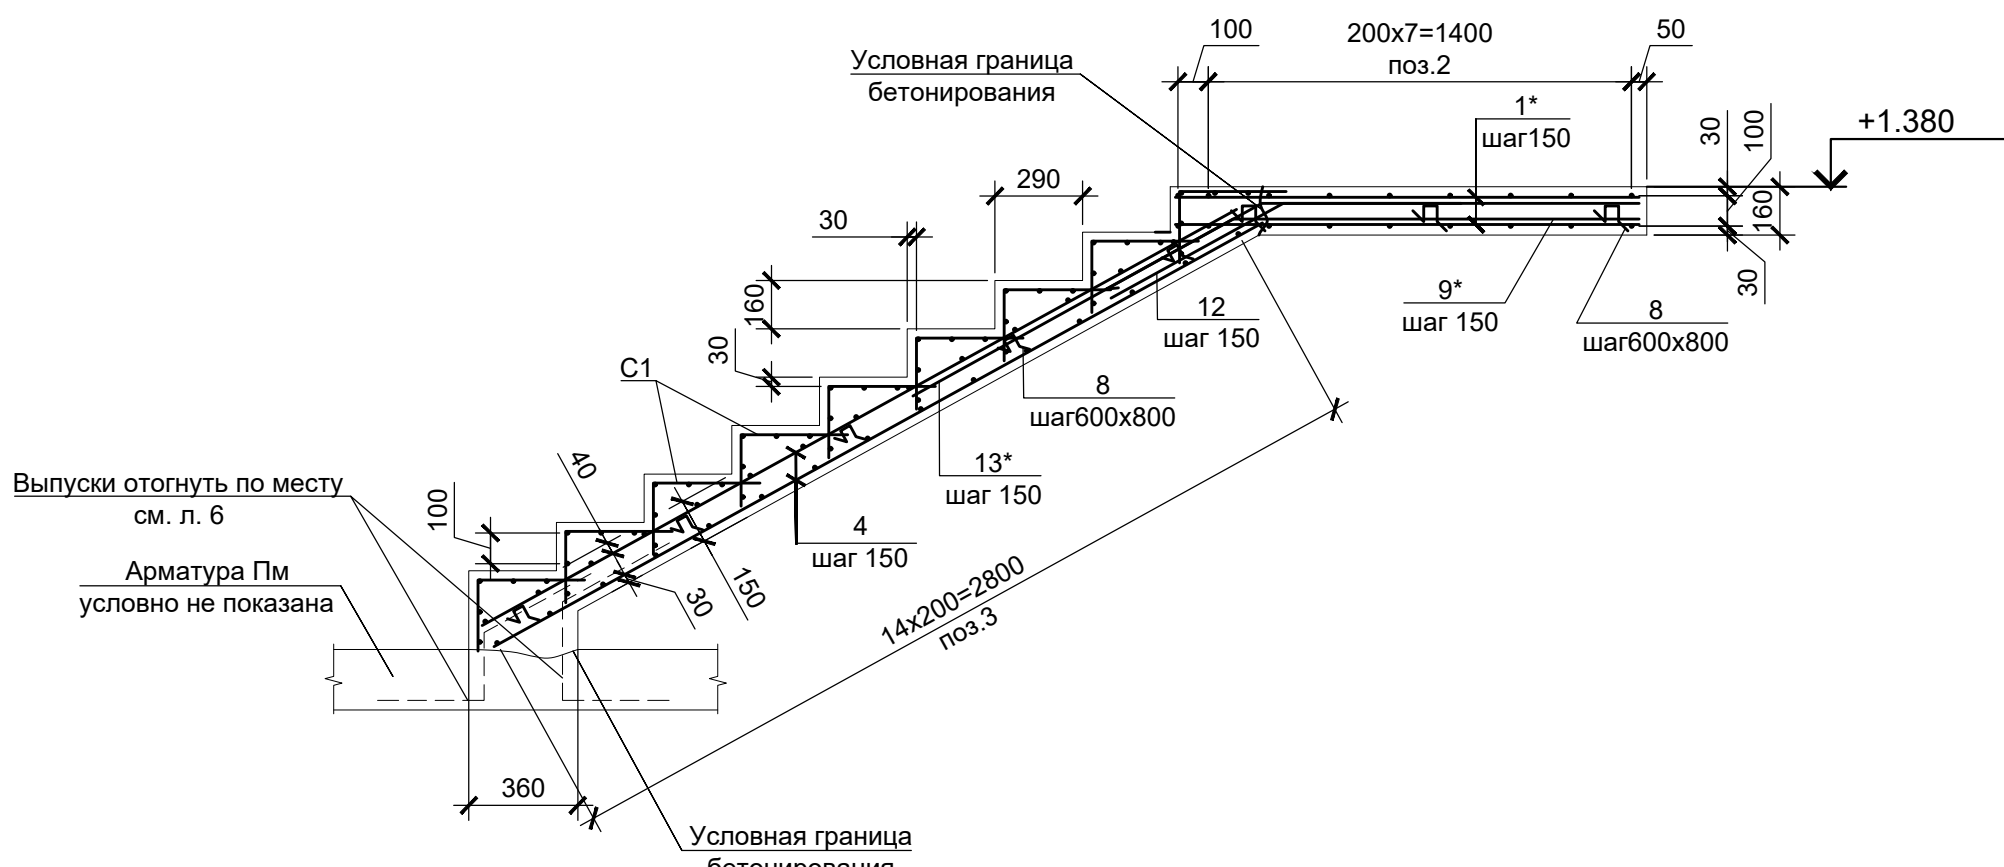

Сетка C1

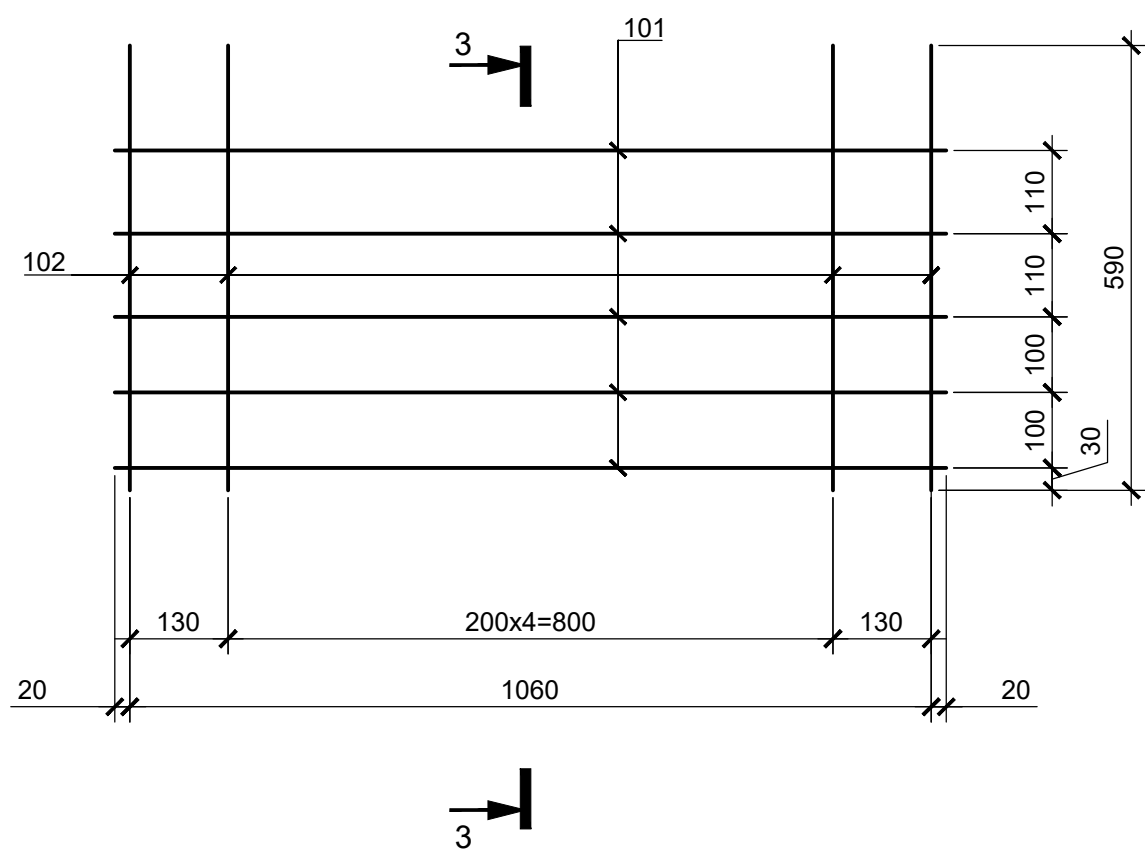

3 - 3

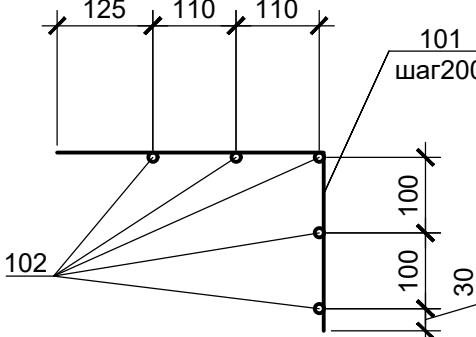

Спецификация элементов Лм1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
Сборочные единицы					
C1		Сетка C1	17	1.6	
Детали					
1*		Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1590	28	0.98	
2		Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 2510	18	1.55	
3		Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1130	28	0.7	
4		Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= общая	102,6	0.62	м.л.
5	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1500	9	0.93	
6*	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 2090	9	1.29	
7*	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 2950	9	1.82	
8	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 490	32	0.31	
9*	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 2620	9	1.615	
10	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1210	11	0.75	
11	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1190	6	0.74	
12	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1300	9	0.81	
13*	см. ведомость деталей	Ø10 A500С ГОСТ 34028-2016* L= 1780	9	1.1	
Материалы					
		Бетон класса B25 ,W4, F,75	1.9		м3

Спецификация арматурных изделий

Марка изде- лия	поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса издел. кг
C1	101	Ø5 ВрI L=590	7	0,10	1.6
	102	Ø5 ВрI L=1100	5	0,17	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

Ведомость расхода стали

Марка элемента	Изделия арматурные					
	Арматура класса					Всего
	ВрI		А500С			
	ГОСТ 6727-80		ГОСТ 34028-2016*			
	Ø5	Итого	Ø8	Ø10	Итого	
Лм1	27.2	27.2	-	229.8	229.8	257.0

21С-02-КУК					
Жилой дом по адресу: Республика Адыгея, Майкопский р-н, хутор Садовый, ул. Высокая					
Изм.	Коп.уз.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Ефимско				
Проверил	Смирнов				
ГИП	Смирнов				
Жилой дом				Стадия	Лист
Лестница монолитная Лм1				Р	40
инв. N°				ООО "ЭСКА"	